


## INTERNET OF THINGS

### IOT-860

#### 特点

1. 作为博凯云的Edge Server，将Modbus设备与博凯云平台无缝对接
2. 采用WebSocket+Http+TLS加密上传数据到云服务器
3. 提供快速整合到云端的便利化设计
4. Modbus串口支持自动降级和恢复功能

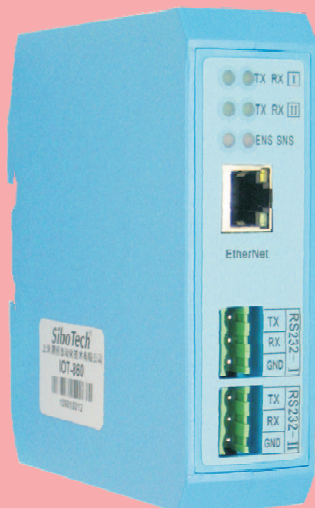

#### 主要功能

1. 支持2个RS232/RS485 Modbus RTU主站接口，每个串口最多支持100条Modbus命令
2. 支持1个10/100M自适应以太网口，支持Modbus TCP协议，作为Modbus TCP主站支持100条Modbus命令；最多支持访问36个不同IP或不同单元标识符的Modbus TCP从站，也可以作为Modbus TCP从站，并且支持1,2,3,4,5,6,15,16号命令
3. 支持将Modbus数据映射为多种数据类型的数据



4. 支持 1k 个属性
5. 采用RTOS，基于ARM RISC架构的MCU, 2M Flash, 16M SDRAM



- ▶ 工业通信网关
- ▶ 智能适配器
- ▶ 嵌入式接口模块
- ▶ 专用协议芯片
- ▶ 工业通信软件
- ▶ 工业以太网交换机





上海泗博自动化技术有限公司  
SiboTech Automation Co., LTD  
WWW.SIBOTECH.NET

### IOT-860 物联网 网关

#### 典型应用

1. 将Modbus RTU/Modbus TCP设备数据对象化和tag化，上传到云平台上；
2. 支持TLS加密传输数据，充分保障信息安全；
3. 对采集数据进行对象化和tag化，界面简单友好。

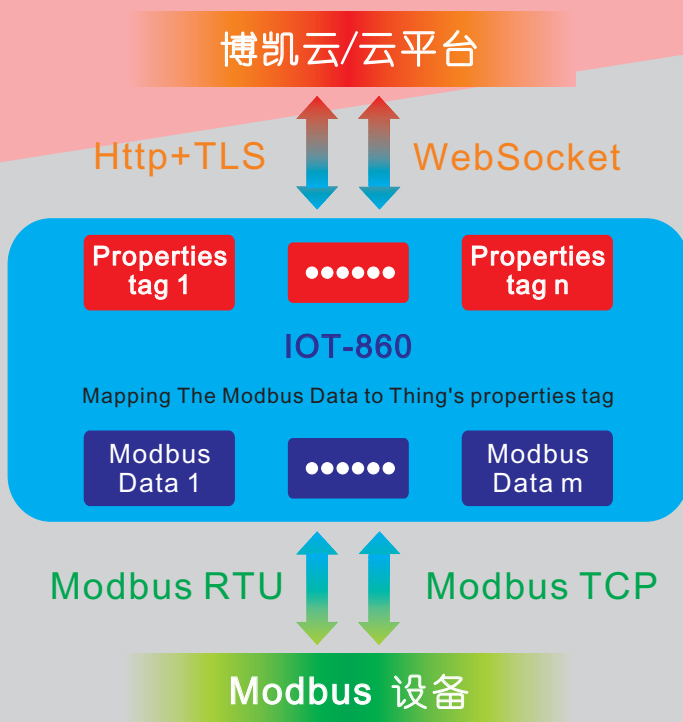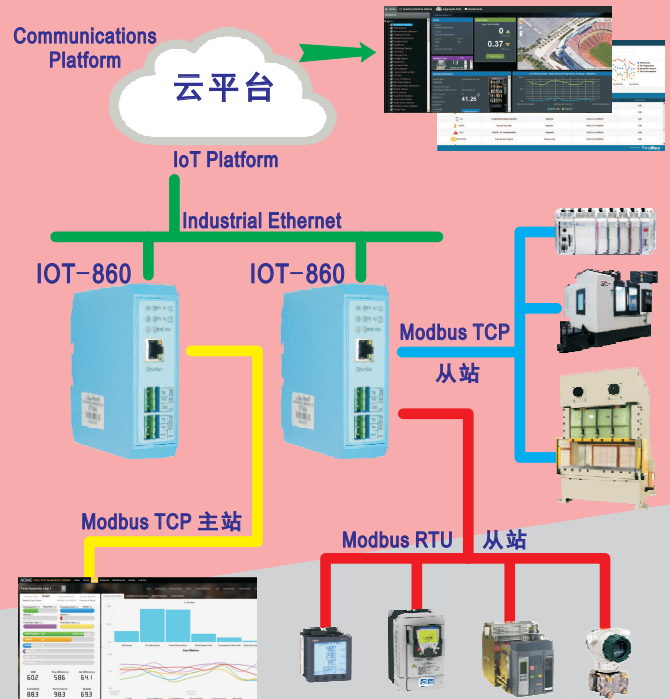

#### 简要技术参数

| 参数   |      | 数据                  |
|------|------|---------------------|
| 电源输入 | 电压   | 24VDC (9 ~30V)      |
|      | 功耗   | <3W                 |
| 机械特性 | 外壳   | 塑壳 (ABS)            |
|      | 外形尺寸 | W*H*D: 34*115*108mm |
|      | 安装方式 | 导轨DIN 35            |
| 工作环境 | 工作温度 | -40°C ~70°C         |
|      | 存储温度 | -40°C ~85°C         |
|      | 相对湿度 | 5%~95% (无凝露)        |
| 保修期  |      | 2年                  |



上海泗博自动化技术有限公司  
SiboTech Automation Co., LTD  
上海市松江区莘砖公路518号3幢5-6层  
(临港松江科技城) 201612

声明  
请在交易之前参阅网页资料，本型录仅供参考之用，所列说明如有变更不再另行声明。  
未经出版者事先书面授权，本出版物的任何部分不得以任何形式或者包括电子、扫描、  
复印在内的任何方式予以复制，所有的品牌以及名称已由本公司予以商标注册或者登记。  
泗博自动化2017年  
对于所列产品型号参数以及有关于产品的描述，本公司保留未经事先声明加以修改的权利。

Tel: 021-6482 6558 (总机转)  
Fax: 021-6482 6558\*8010  
WWW.SIBOTECH.NET  
sales@sibotech.net